



Desktop Drucker

DT200/DT200i

Kompakt und leistungsstark mit vielfältigen Funktionen und Optionen!

Die Thermodirekt-Drucker der DT200-Serie vereinen mehrere Funktionen in einer Plattform. Alle unterstützen eine Druckauflösung von 203dpi oder 300dpi. Die DT200i Serie ist zusätzlich mit einem 2,4" Farbdisplay ausgestattet. Es ist eine ganze Reihe von Zubehör erhältlich.



Verschiedene Standard-Schnittstellen



Verbesserter Etikettenführungsmechanismus



2,4"-Farb-Display und Bedienfeld für einfache und intuitive Benutzung



Einfaches und schnelles Kalibrieren von Etiketten durch die innovative Kalibrierungstaste

DT200 Serie

Desktop Drucker

Modell		DT200	DT230	DT200i	DT230i
Druckverfahren		Thermodirekt			
Auflösung		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit		7 IPS (178 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)	7 IPS (178 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
Druckbreite		54 mm (2.12")	57 mm (2.24")	54 mm (2.12")	57 mm (2.24")
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762 mm (30")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762 mm (30")
Prozessor		32 bit RISC CPU			
Speicher	Flash	128 MB Flash (60 MB für Anwendung)			
	SDRAM	32 MB			
Sensoren		Einstellbarer Reflektionssensor (volle Breite) und fester Durchlichtsensor, zentral ausgerichtet			
Druckmaterial	Typ	gestanzte oder Endlos-Thermodirektetiketten mit oder ohne Reflexmarke; Etikettenlänge eingestellt durch automatische Erkennung oder Programmierung			
	Breite	Min. 15 mm (0.6") – Max. 60 mm (2.36")			
	Stärke	0.08 mm (0.003") Min. – 0.20 mm (0.008") Max.			
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5")			
Kerninnendurchmesser		Min. 25.4 mm (1") - Max. 38.1 mm (1.5")			
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, Automatische Einstellung			
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)			
	Treiber	Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux			
	SDK	Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS			
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and OCR A&B Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar			
	Skalierbare Schriften	(Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° drehbar			
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar			
	Asiatische Schriften	16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar			
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar			
Barcodes	1-D Bar Codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13(with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI,Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight			
	2-D Bar Codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QRcode, TLC 39, GS1 Composite			
Code Pages		CODEPAGE 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE			
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.			
Schnittstellen		• USB 2.0 • Serielle: RS-232 (DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps		• USB 2.0 • Serielle: RS-232 (DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps • USB Host (Typ A)	
Bedienfeld		• 2 LEDs: Ready, Status • Ein-Aus-Schalter • Kalibrierungstaste • Funktionstaste: FEED		• Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton • Ein-Aus-Schalter • Kalibrierungstaste • Funktionstaste: FEED	
Spannung		Automatische Einstellung auf 100-240V AC, 50-60Hz			
Echtzeituhr		Optional		Standard	
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)			
	Lagerungstemperatur	-20°C to 50° (-4°F to 122°F C)			
Feuchtigkeit	Betrieb	30-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend			
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend			
Prüfzeichen		CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC、BSMI			
Abmessungen	Länge	207 mm (8.15")			
	Höhe	171 mm (6.73")			
	Breite	112 mm (4.41")			
Gewicht		1,05 Kg (2,31 lb), ohne Verbrauchsmaterialien			
Optionen & Zubehör		Schneidevorrichtung		Schneidevorrichtung	
		Etikettenspender		Etikettenspender	
		Externer Etikettenrollenhalter		Externer Etikettenrollenhalter	
		Externer Etikettenaufwickler		Externer Etikettenaufwickler	
		Bluetooth		Bluetooth	
		Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)		Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	
Echtzeituhr					

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers.

Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

Anwendungen für Etiketten und Barcodes

Die sehr kompakten 2" Etikettendrucker der **DT200 Serie** sind ideal für begrenzte Arbeitsbereiche.



Einzelhandel

Preisschilder, Inhaltsetiketten, Etiketten für die Kurierverfolgung, Quittungen für Einschreiben, Portoaufkleber, usw.



Gesundheitswesen

Röhrchenkennzeichnung, pharmazeutische Aufkleber, Patientenidentifikation, Krankenakten, Kennzeichnung im Labor



Reise & Freizeit

Durch einen Barcode auf Ihren Eintrittskarten können Sie den Kartenverkauf und den Einlass verfolgen und die Sicherheit bei Ihrer Veranstaltung verbessern.


GoDEX

LABEL DESIGN SOFTWARE

GoLabel /
anwenderfreundliche
Software

GoLabel ist die kostenfreie Label-Design-Software mit vielseitigen und benutzerfreundlichen Funktionen.

Besuchen Sie uns auf www.godexintl.com und laden Sie GoLabel zum Testen herunter.

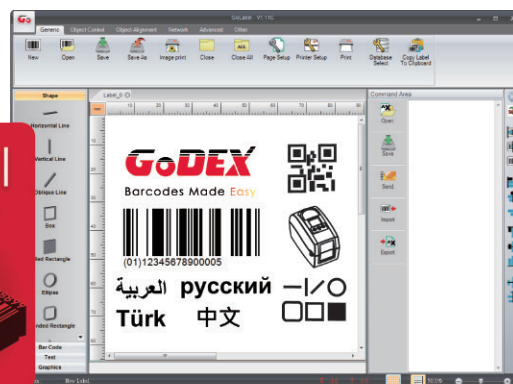

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2195 59599 0
Contact us : infoGE@godexintl.com