



Desktop Drucker



DT4x Pro

Unkompliziert & zuverlässig Thermo-Direkt-Drucken

Die DT4x Pro Serie bietet eine schnelle und klare Etikettenerstellung. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 7 ips (177 mm/s) kann der DT4x Pro 500 x 10 cm hohe Etiketten in weniger als 5 min. drucken. Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten und dem platzsparenden Design ist er sehr geeignet für die Integration im Einzelhandel und in der Logistik.

Unterstützt 203 und 300 dpi Druckauflösung

Der DT4x Pro ist mit einem sehr langlebigen Druckkopf ausgestattet, der auch längeren Druckaufgaben auf Thermomaterialien standhält. Zusätzlich bietet er zwei Versionen zur Auswahl: 203 dpi (DT4x Pro) & 300 dpi (DT43x Pro), um sich an unterschiedliche Etikettenvorlagen und Anwendungsumgebungen anzupassen.

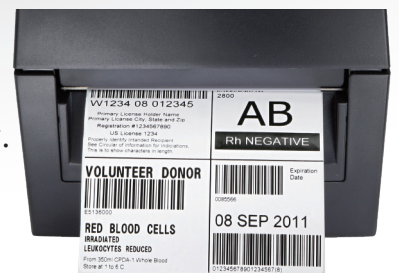

Einfache Etikettenanpassung und Erkennung

Fähig Etiketten mit einer Breite von bis zu 118 mm (4,64 Zoll) und einer maximalen Druckbreite von 108 mm (4,25 Zoll) zu drucken ist die DT4x Pro Serie kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen 4-Zoll breiten Medien.

Der DT4x Pro ist mit einem einstellbaren Reflexionssensor und einem feststehenden Durchlichtsensor ausgestattet, der es ihm ermöglicht, Etiketten mit schwarzer Markierung, Endlosetiketten, Endlos-, Loch- oder Lücken-Etiketten zu erkennen und auf Knopfdruck zu kalibrieren.

Kompaktes Design mit großer Speicherkapazität

Mit seinem platzsparenden Design lässt sich der DT4x Pro leicht in enge Arbeitsräume integrieren und eignet sich daher bestens für den Einsatz in Kassensystemen und der Gastronomie.

Mit einem geräumigen Innenraum kann er Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von 5 Zoll aufnehmen, was einen längeren Druck und selteneren Medienwechsel ermöglicht. Außerdem benötigt er kein Farbband, so dass der Druckvorgang durch einfaches Einlegen des gewünschten Materials starten kann.





Platzsparende Wandmontage

An der Unterseite des DT4x Pro befinden sich Schraublöcher für die Wandmontage, so dass er an die Wand gehängt werden kann und so keinen Platz im Arbeitsbereich blockiert. Außerdem kann er mit einem optionalen WiFi- oder BT Modul gekoppelt werden, um eine drahtlose Verbindung mit Terminals zu ermöglichen.

Flip-Style Etikettenrollenhalter

Ob Sie eine 1-Zoll- oder 1,5-Zoll-Kern-Etikettenrolle verwenden, sie kann einfach durch Umklappen des Etikettenrollenhalters installiert werden. Der Etikettenrollenhalter ist fest eingebaut, so dass er nicht verloren gehen kann.



Technische Daten

Modell			
		DT4x Pro	DT43x Pro
Druckverfahren		Thermodirekt	
Auflösung		203 dpi (8 Punkte/mm)	300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit		bis zu 7 ips (178 mm/s)	bis zu 5 ips (127 mm/s)
Druckbreite		bis zu 4.25" (108 mm)	bis zu 4.16" (105.7 mm)
Drucklänge		Min. 0.12" (3 mm)**; Max. 400" (10,16 m)	Min. 0.12" (3 mm)**; Max. 350" (8,89 m)
Prozessor		32 Bit RISC CPU	
Speicher	Flash	16 GB (Benutzerspeicher 12 GB)	
	SDRAM	512 MB	
Sensoren		Einstellbarer und reflektierender Sensor; mittig fixierter Durchlichtsensor	
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial Etikettenlänge eingestellt durch automatische Erkennung/ Programmierung	
	Breite	Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.65")	
	Stärke	Min. 0.06 mm (0.0024") – Max. 0.2 mm (0.008")	
	Rollenaußen- durchmesser	Max. 127 mm (5")	
	Kerninnend.	25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5")	
Printer Language & Emulations		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL automatische Einstellung	
PDF Dokumente		Unterstützt den Druck von PDF-Dateien (PDF-DIRECT)	
Software	Etiketten- Software	GoLabel II (nur für EZPL) (Windows)	
	Management Software	GoTools (Windows / Android / iOS) GoUtility (Windows)	
	APP	GoAPP (Android / iOS)	
Treiber		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Android Print Service, Linux, CUPS für iOS	
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS	
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 0°, 90°, 180°, 270° drehbar achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar (Fett / Kursiv / Unterstreichen) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar	
	Skalierbare Schriften	Interne, skalierbare Schriften x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, westliche Sprachen	
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	0°, 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 0°, 90°, 180°, 270° drehbar	
	Asiatische Schriften	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar, achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare S.	(Fett / Kursiv / Unterstreichen) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar	
Barcodes	1-D Barcodes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight und Pharmacode	
	2-D Barcodes	Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	

Code Pages		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 、 UTF16BE 、 UTF16LE
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.
Schnittstellen		• USB 2.0 (Typ B) • Serieller Port (RS-232) • Ethernet 10/100 Mbps (IEEE 802.1X) • USB Host (Typ A)
Optionale Schnittstellen		Unterstützt handelsübliche Linux-USB-Dongles (WiFi, BT) ***
Echtzeituhr		Standard
Bedienfeld		• Zweifarbige LED Anzeige: Ready(Grün); Error(Rot) • Funktionstaste: FEED • Kalibrierungstaste
Spannung		Externes Schaltnetzteil, Eingang: AC 100-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V, 2,5 A
Umgebung	Betriebs-temperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)
	Lagerungs-temperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Feuchtigkeit	Betrieb	30-85%, nicht kondensierend
	Lagerung	10-90%, nicht kondensierend
Prüfzeichen		CB, CE (EMC), FCC Class B, ICES-003, cULus, UKCA, Energy Star ****
Abmessungen	Länge	218 mm (8.58")
	Breite	170mm (6.69")
	Höhe	166 mm (6.53")
Gewicht		1.44 Kg (3.17 lbs), ohne Verbrauchsmaterialien
Optionen & Zubehör		Schneidevorrichtung Etikettenspender Externer Rollenhalter Externer Etikettenaufwickler

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

*** Verifizierte USB-Dongle-Marken und -Modelle finden Sie in der Bedienungsanleitung.

**** Die Sicherheitszertifizierungszeichen können je nach Verkaufsregion unterschiedlich sein.

Anwendungen

Anwendungen für Etiketten & Barcodes

Die DT4x Pro Serie ist äußerst vielseitig für die meisten Anwendungen.



Warenlager

Kartonaufkleber, Versand-Etiketten, Inventur, Regalkennzeichnung, Lagermanagement, Typenschilder, Ablieferungsbelege, Inventur usw.

Transportwesen

Versand-Etiketten, Kartonaufkleber, Empfangsbestätigungen, Quittungen, usw.


Einzelhandel

Preisschilder, Materialschilder, Quittungen, Kassenbons, Versand-Etiketten, usw.


GoDEX FARBBAND

Godex bietet hochwertige Thermotransfer Farbbänder für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen an.

- Wachs
- Wachs/ Harz
- Harz
- Near Edge

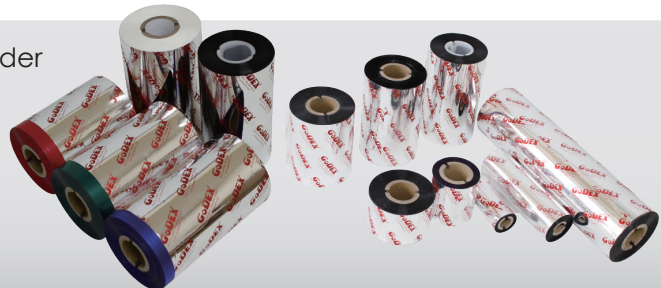

GoDEX SOFTWARE



GoLabel II ist die kostenfreie Label-Design-Software mit vielseitigen und benutzerfreundlichen Funktionen.

Besuchen Sie uns auf www.godexintl.com und laden Sie GoLabel II zum Testen herunter.



Vergessen Sie komplizierte Software-Installationen, GoTools zeigt Ihnen den einfachsten Weg.



GoUtility ist ein Werkzeug, das dem Benutzer helfen kann, den Status des GoDEX Druckers zu überwachen und die Daten an mehrere Drucker gleichzeitig zu übermitteln.